



SERIE STEEL

Sun-Earth

DXM8-72H/BF 535-550W M8

TECNOLOGIA

PERC

Monocristallino (cornice nera)

GARANZIA
30 ANNI




Tecnologia 10BB con ribbon cilindrici:
Minore distanza tra ribbon e finger più corti a garanzia di maggiore potenza utile in uscita. La forma cilindrica dei ribbon evita formazione di micro-cracks sulle celle.



Alta efficienza di conversione grazie a tecnologia con celle PERC del tipo Half-Cut. Affidabilità elevata del modulo grazie a riduzione dei micro-cracks e riduzione delle perdite interne di potenza.



Garanzia di:
- 12 Anni sul prodotto
- 30 Anni su 80% della potenza di uscita (Decadimento lineare).




Elevata resistenza agli stress meccanici:
Carico neve 5400Pa e carico a vento di 2400Pa.



Esente da PID (Power Induced Degradation).



Efficienza del modulo sino al 21,29%
(Potenza Nominale massima 550 W) con tolleranza 0/+5 W.

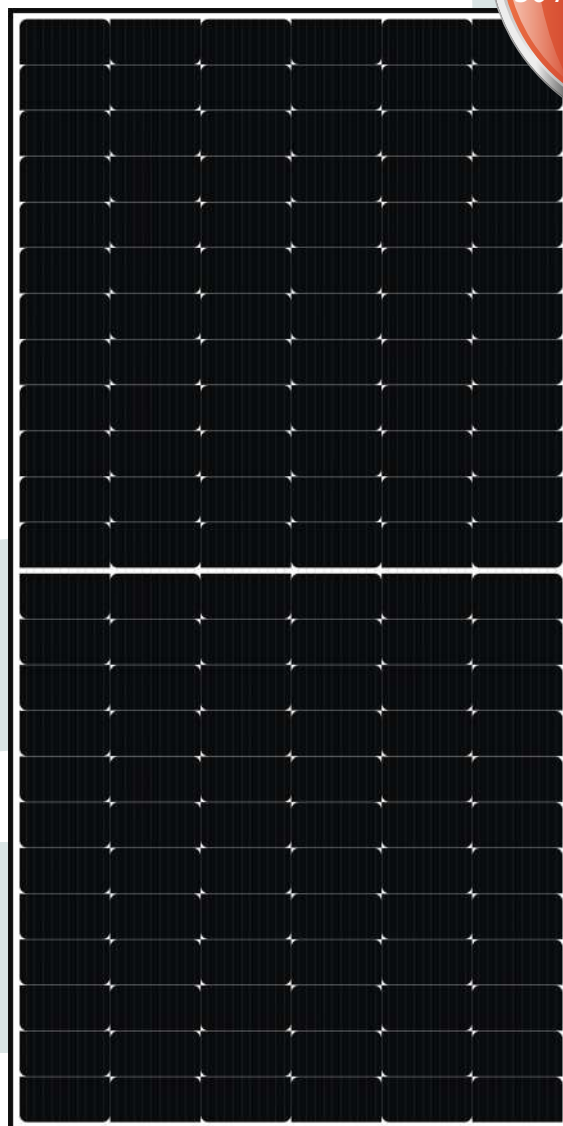

www.sun-earth.it



CARATTERISTICHE ELETTRICHE STC

	535W	540W	545W	550W	535W	540W	545W	550W
Potenza nominale (Pmax):	535W	540W	545W	550W	535W	540W	545W	550W
Potenza Massima (Pmax):	535W	540W	545W	550W	399,39W	403,13W	406,86W	410,59W
Tensione a Pmax (Vmp):	41,6V	41,7V	41,8V	41,9V	39,18V	39,27V	39,37V	39,46V
Corrente nominale a Pmax (Imp):	12,86A	12,95A	13,04A	13,13A	10,34A	10,41A	10,49A	10,56A
Tensione a vuoto (Voc):	49,6V	49,7V	49,8V	49,9V	46,42V	46,52V	46,61V	46,71V
Corrente di cc (Isc):	13,77A	13,85A	13,92A	13,99A	11,14A	11,20A	11,26A	11,32A
Efficienza del Modulo:	20,7%	20,9%	21,1%	21,3%				
Tensione Massima di sistema:					1500VDC			
Classe di isolamento:					Classe A			
Reazione al fuoco:					Classe 1 (UNI 9177) ; Classe C (IEC 61730)			
Sovracorrente Massima:					20A			
Temperatura di esercizio:					-40C°~ +85C°, 85% UR			
Massimo carico a neve (frontale):					5400Pa			
Massimo carico al vento (frontale e posteriore):					2400Pa			
Impatto simulato alla grandine (diametro @ 23m/s):					25mm			

NOCT

- STC: Irraggiamento 1000W/m2, Temperatura celle 25C°, Massa d'aria AM1,5 secondo EN60904-3.
- NOCT: Irraggiamento 800W/m2, Temperatura ambiente 20C°, Velocità vento 1m/s.
- Riduzione media di efficienza del 4,5% a 200W/m2 secondo EN60904-1.


CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura Nominale di esercizio della Cella (NOCT):	45±2°C
Coefficiente di temperatura of Pmax (γPmp):	-0,35%/°C
Coefficiente di temperatura di Voc (βVoc):	-0,275%/°C
Coefficiente di temperatura di Isc (αIsc):	+0,045%/°C


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Copertura frontale:	Vetro Temperato Anti Riflesso/3,2mm
Celle:	144 celle mono-cristalline 182x91mm
Cornice :	Legia di alluminio anodizzato/Colore Nero
Scatola di giunzione (grado di protezione):	IP68
Cavi (lunghezza/sezione):	1200mm/4mm2
Connettori (grado di protezione):	IP68
Dimensioni Modulo (A×L×P):	2278×1134×35mm
Peso:	28,0±3% kg


DIMENSIONI (TOLLERANZA ±2mm)

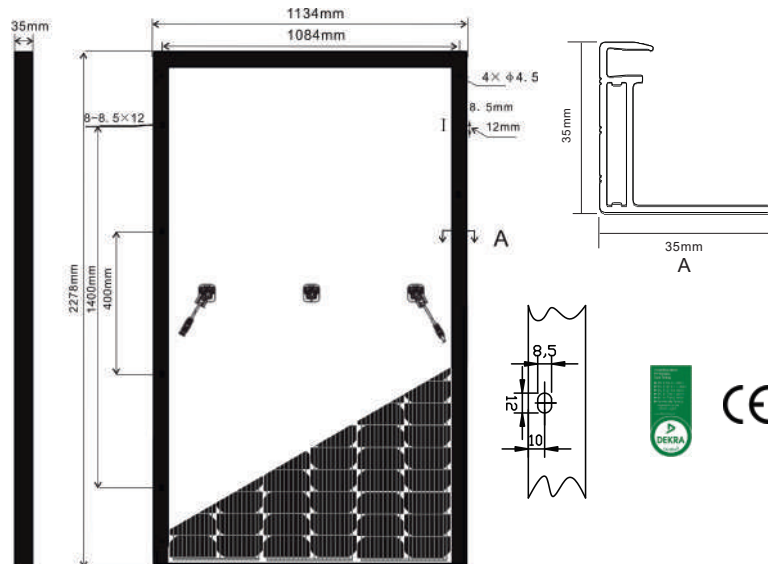


I-V (550W)

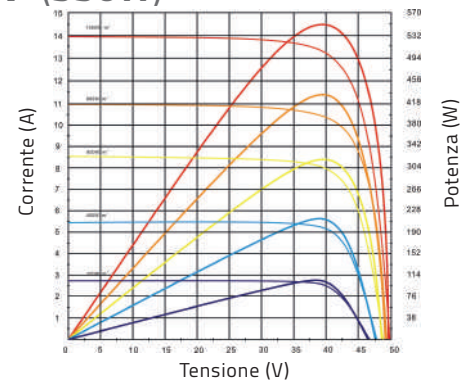

ISC, VOC E PMAX IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

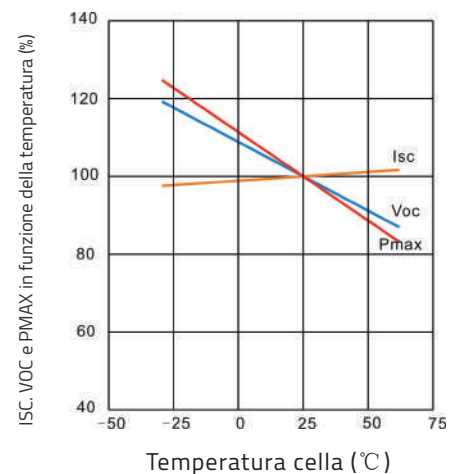

GARANZIA

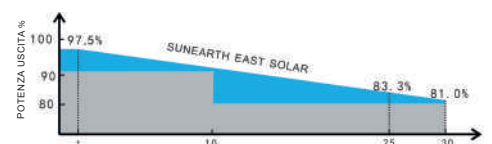

Riferirsi alle condizioni di garanzia Sun East Solar per dettagli.